


DITON STONE

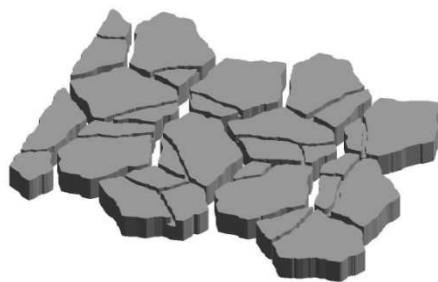


DITON STONE


- Dlažba DITON STONE výšky 80 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd. a dále pro plochy s vyšší zátěží (motoristické komunikace) – dopravní plochy v městských centrech, historických částech měst, průmyslových ploch atd.
- Dlažbu klademe do šterkového lože z kameniva frakce 4 – 8 mm.
- Vydlážděnou plochu hutníme vibrační deskou s pryžovou ochranou. Volíme vibrační desku o max. hmotnosti 100 kg s pracovní šířkou desky min. 500 mm
- Vydlážděnou plochu zasypáváme drceným kamenivem frakce 2 – 4 mm. Spotřeba zásypového materiálu činí cca 10 kg na 1 m².

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)


DITON STONE – hlavní deska (12 druhů reliéfu)

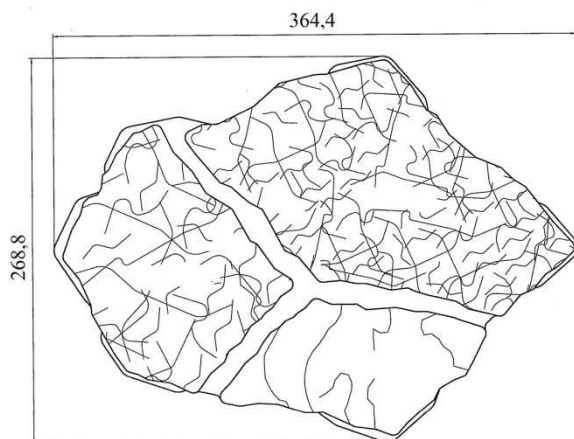

DITON STONE – krajová deska

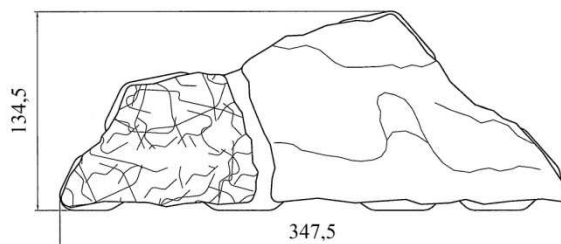

DITON STONE – krajová deska

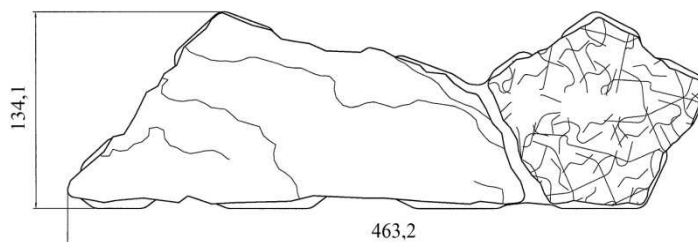


Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta		Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	Vrstva m ²	m ²	ks	Paleta
DITON STONE	80	365	270	0,84	7,56		1348

Příklad vzorové skladby

Při založení plochy používáme zakládací krajové desky, které je možné posléze používat při kladení:

- (z jedné větší desky odštipne tzv. „prdelku“ a dvě krajové desky přiložíme svými delšími stranami k sobě a vznikne nám tak základní deska, kterou můžeme zakomponovat při pokládce).

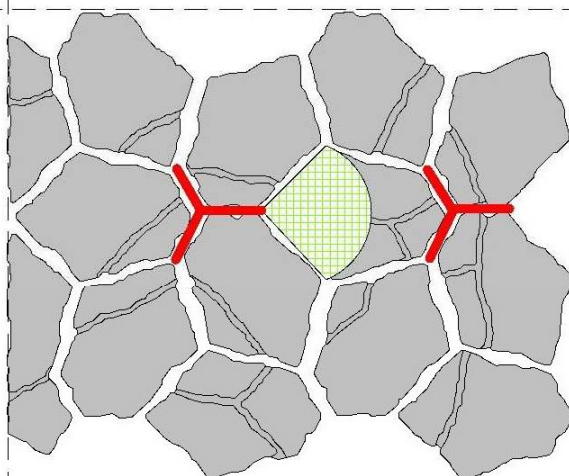

Při kladení dlažby STONE pokládáme dlažební bloky tak, aby se nám tři nejkratší strany vždy sblížily v jeden bod, viz. obrázek červená čára. Dbáme na to, aby nám vždy vznikala pravidelná kruhová výseč (viz. zelená plocha), která nám umožňuje vložit další, následující desku dlažby STONE.

Příklad použití pokládky betonové dlažby DITON STONE

Technické parametry

DITON STONE – reliéfní, dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou ohrusnost
- dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch RELIÉFNÍ

- přírodní, červená, hnědá, písková, BRONZERO, LAVICO, FALBO, MORENO, antracit

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.